

Pivot

En quête de flexibilité? Ne cherchez plus. Notre luminaire encastré au DEL 3", 4" et 6" directionnel vous offre une grande puissance lumineuse et la possibilité de diriger la lumière à votre guise avec un angle d'inclinaison de 90° et de rotation de 360°. Ce produit répondra sans aucun doute à vos besoins.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ

90°

PIVOTANTE/
DIRECTIONNEL




HERMÉTIQUE



ETL
Intertek

IC

CERTIFIÉ



TEMPÉRATURE DE COULEUR



*Modèles FGM3-CC, FGM4-CC et FGM6-CC uniquement

| Modèle | Taille | Watts | Lumens livrés | Lumens DEL | IRC | T° Couleur | Tension |
|----------------|--------|--------|---------------|------------|-----|--------------------------------------|---------|
| FGM4-3K | 4" | 9 W | 700 lm | 850 lm | 90 | 3000 K | 120 V |
| FGM3-CC | 3" | 6 W | 540 lm | 690 lm | 90 | 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K | 120 V |
| FGM4-CC | 4" | 9 W | 700 lm | 850 lm | | | |
| FGM6-CC | 6" | 14.5 W | 1050 lm | 1200 lm | | | |

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Peut être enchaîné

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K

Performance et durée de vie supérieure

Pivotant à 90°, rotation de 360°

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

Profil très discret

Angle de faisceau de 40°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Température idéale d'opération :
-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel Satiné (FGM4, FGM6 uniquement)
- **WH** Blanc

Accessoires

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

Exemple de commande



FGM4-CC-BK

Encastré directionnel 4" FGM4-CC dans un fini noir

Note


Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

FGM3-CC

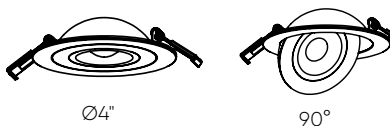


Ø4"

90°

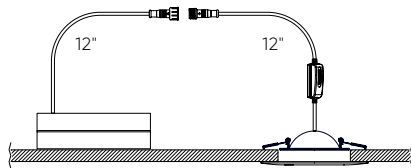


1-5/8" x 2-3/8" x 3-7/8"

FGM4-3K, FGM4-CC




Ø4-13/16"

90°

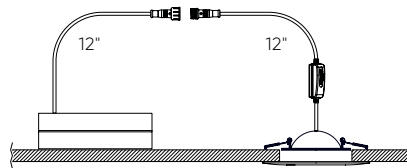


1-3/8" x 3-1/2" x 3-1/2"

FGM6-CC



Ø6-15/16"

90°

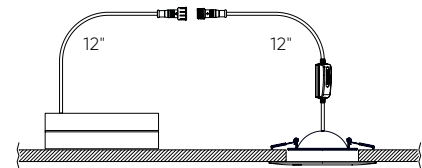

1-1/4" x 3-5/8" x 3-1/2"