

Installation guide for  
Guide d'installation pour

**HORIZON**  
DCP-FLD30-BK

dals

1 877 430 1818  
www.dals.com

Download the free Dals Connect app  
Télécharger l'application gratuite Dals Connect



| MODEL / MODÈLE | WATTS | LUMENS  | KELVIN               | INPUT / ENTRÉE | DIMMABLE* |
|----------------|-------|---------|----------------------|----------------|-----------|
| DCP-FLD30      | 30W   | 3000 lm | RGB + CCT 2200-4000K | 24VDC          | ✓         |


\*Dals Connect App™ / Application Dals Connect™




Landscape transformer, model **DCP-TR60-BK**, **DCP-TR200-BK** or **DCP-PTR36** is required for installation. Sold separately.  
Transformateur pour appareils d'éclairage paysager, modèle **DCP-TR60-BK**, **DCP-TR200-BK** ou **DCP-PTR36** est requis pour l'installation. Vendu séparément.

ITEMS INCLUDED IN THE BOX / ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE


1

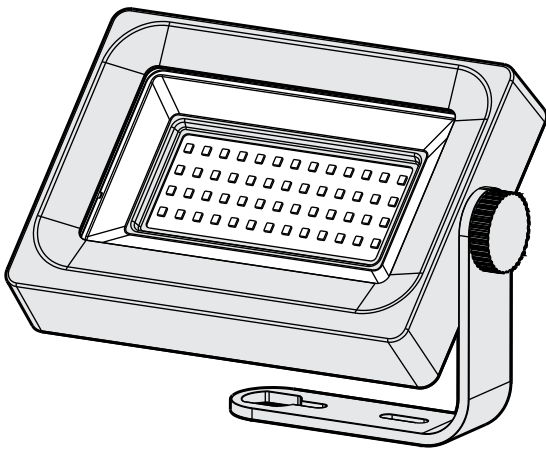


2

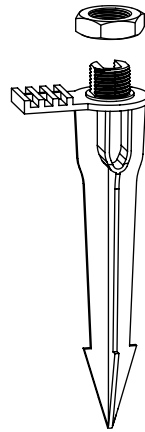

3

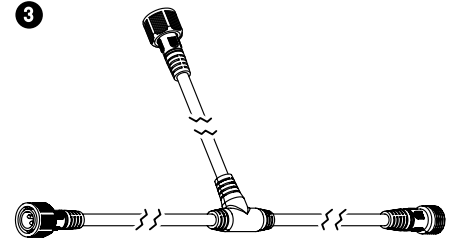

4



1 30W LED landscape floodlight  
Projecteur paysager DEL de 30W

2 6" ground stake / Nut  
Piquet de terre de 6" / Écrou

3 6" T-connector  
Connecteur en T de 6"

4 6' Extension cable  
Câble d'extension de 6'

COMPATIBLE ACCESSORIES (SOLD SEPARATELY):  
ACCESSOIRES COMPATIBLES (VENDUS SÉPARÉMENT) :

**DCP-TR60-BK:** Transformer / Transformateur - Max. 60W  
**DCP-TR200-BK:** Transformer / Transformateur - Max. 200W  
**DCP-PTR36:** Plug-in driver / Transformateur enfichable - 36W  
**DCP-ACC-MS12:** Metal ground stake 12" / Piquet de terre en métal 12"  
**DCP-ACC-MS06:** 6" metal stake / Piquet de terre en métal de 6"

**DCP-ACC-MB:** Mounting bracket / Support de montage  
**DCP-EXT20FT:** 20' extension cable / Câble d'extension de 20'  
**DCP-EXT6FT:** 6' extension cable / Câble d'extension de 6'  
**DCP-EXT-T:** 6" T-connector / Connecteur en T de 6"

WARRANTY / GARANTIE

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics.  
To contact DALS customer service call 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dals.com.

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou envoyez un courriel à info@dals.com.

## Installation guide Guide d'installation

**HORIZON**  
DCP-FLD30-BK



### BEFORE YOU START


BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.  
Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation should be done by a certified electrician.




### AVANT DE COMMENCER

AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.  
Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles.  
L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.

## Installation with ground stake Installation avec piquet de terre




- 1 Make sure the power to the transformer is turned off.  
*S'assurer que l'alimentation du transformateur est coupée.*




- 2 Remove the fixture body for an easier access to the "L" support.  
*Retirer le corps du luminaire pour accéder plus facilement au support en "L".*


- 2 Position the "L" support bracket onto the stake and tighten the nut.  
*Positionner le support en "L" sur le piquet et serrer l'écrou.*



- 3 Make the connections and then, with your foot, insert the stake into the ground.  
*Faire les connexions puis, avec votre pied, insérer le piquet dans le sol.*




- 4 Rotate the fixture body to the desired orientation. Secure with the adjustment wheel.  
*Pivoter le corps du luminaire dans l'orientation souhaitée. Fixer avec la roulette de réglage.*




- 5 Turn the power back on.  
*Rétablir le courant.*



## Installation with the "L" bracket Installation avec le support en "L"




- 1 Remove the fixture body for an easier access to the "L" support.  
*Retirer le corps du luminaire pour accéder plus facilement au support en "L".*



(Screws not included /  
Vis non incluses)

- 2 Screw the "L" support on the surface by using the two slots. (Screws not included)  
*Visser le support en "L" sur la surface en utilisant les deux fentes. (Vis non incluses)*

## Mounting template Gabarit de montage

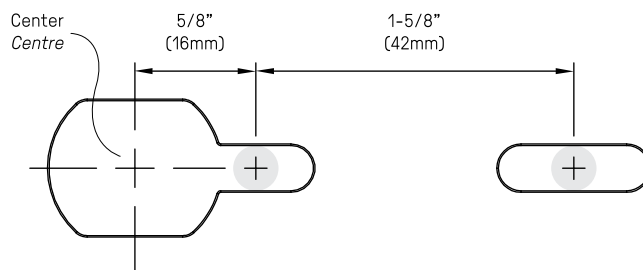

**Dals Connect**

To pair your product, follow the steps on the App  
*Pour connecter votre produit, suivre les étapes sur l'application*

**dals**

1 877 430 1818  
www.dals.com  
INS\_DCP-FLD30