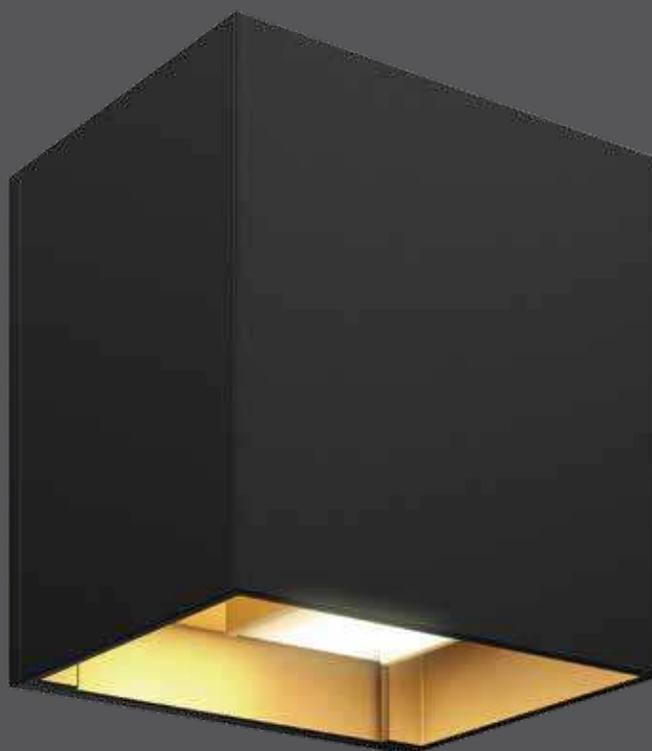

Applique murale DEL

Imaginez être capable de contrôler manuellement la quantité de lumière provenant du haut ainsi que du bas de votre applique murale. C'est maintenant possible avec notre LEDWALL.



ADA
CONFORME



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALL-G	8 W	450 lm	600 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Ajustement indépendant de l'éclairage vers le haut et le bas
Angle d'éclairage facilement réglable de 0° à 92°
Faible consommation d'énergie
Consistance de couleur supérieure
Éclairage directionnel
Transformateur graduable intégré
Conforme à l'ADA
Convient aux endroits mouillés
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Température idéale d'opération : -20° à 40°C
Garantie de 5 ans

Fini

-  **BK/GD** Noir, intérieur or
-  **BK** Noir
-  **BR** Bronze
-  **SG** Gris argenté
-  **WH** Blanc

Exemple de commande

LEDWALL-G-BK/GD

Applique murale LEDWALL-G dans un fini extérieur noir et intérieur or

Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

LEDWALL-G

