

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons.

**-WARNING-** Installation must be done according to local electrical codes.  
Installation should be done by a certified electrician.

**INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ** **GARDER CES INSTRUCTIONS**


Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles.

**-ATTENTION-** L'installation doit être effectuée conformément au codes électriques locaux.  
L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.



	Total consumption Consommation totale	Light color Couleur de la lumière
PDLED120-24	30W	3000K / 3500K / 4000K
PDLED120-36	30W	3000K / 3500K / 4000K
PDLED120-48	30W	3000K / 3500K / 4000K
PDLED120-60	30W	3000K / 3500K / 4000K

PDLED120-24 PDLED120-36 PDLED120-48 PDLED120-60

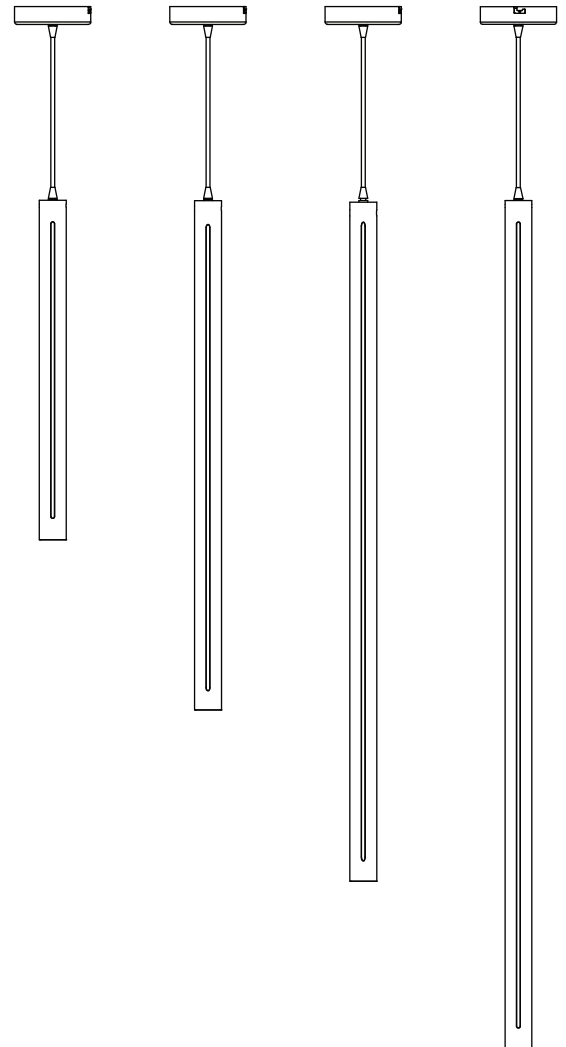

Warranty: **dals**  
Garantie :

DALS offers a warranty of 5 years from the date of purchase that covers repair or replacement of defective parts of the housing, optics, and electronics.

To contact DALS customer service call to 1 877 430 1818 or send an e-mail to [info@dalslighting.com](mailto:info@dalslighting.com).

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date de l'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses.

Pour contacter le service à la clientèle de DALS, appelez au 1 877 430 1818 ou envoyez un courriel à [info@dalslighting.com](mailto:info@dalslighting.com).



The fixture is dimmable with most electronic low voltage dimmers.  
For optimum results refer to our dimmer compatibility list.  
[www.dalslighting.com](http://www.dalslighting.com)

Dimming range: 10%-100%.

La fixture est graduable avec la plupart des gradateurs Électronique Bas Voltage. Pour une gradation optimale, veuillez voir la liste de gradateurs compatibles. [www.dalslighting.com](http://www.dalslighting.com)  
Plage de gradation: 10%-100%.

For more information on new products, technical specifications and additional accessories visit our website: [www.dalslighting.com](http://www.dalslighting.com)

Pour plus d'information sur les nouveaux produits, les spécifications techniques supplémentaire et les accessoires disponible, visitez notre site web : [www.dalslighting.com](http://www.dalslighting.com)

See reverse side for more instructions  
Voir au verso pour plus d'instructions



instructions before installation / Instructions avant installation

**WARNING** - BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER. - **WARNING**  
**ATTENTION** - AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR. - **ATTENTION**

Installation instructions / Instructions d'installation

Mounting bracket  
Plaque de fixation

1

5

2

Ceiling canopy  
Couvre boîte électrique

120 inches of wiring  
120 pouces de câblage électrique

Fixture  
luminaire

- 1** Fix the the round fixation plate on the electrical box.  
Installer la plaque de fixation ronde sur la boîte électrique.
- 2** Unscrew the strain relief on the canopy and adjust length of pendant wire, then tighten the wire in place.  
Dévisser l'attache pour le câble afin d'ajuster la longueur du câblage suspendu, puis revisser pour fixer en place.
- 3** Select a color temperature  
Choisir une température de couleur

- 4** Do the electrical connections. (see connection details)  
Faire les connexions électriques. (voir détails connexions)
- 5** Install canopy on the electrical box.  
Installer le couvre boîte électrique.

---

## 4 CONNECTIONS DETAILS DÉTAILS DE CONNEXIONS

Black wire  
Fil noir

White wire  
Fil blanc

Copper wire  
Fil de cuivre

for 0-10 V dimming only

Purple wire  
Fil violet

Grey wire  
Fil gris

Black wire  
Fil noir

White wire  
Fil blanc

Green wire  
Fil vert

See reverse side for more instructions  
 Voir au verso pour plus d'instructions