



LED / DEL 120V  
 LED / DEL 12VDC  
 ALIM. 12VDC POWER  
 XENON 120V  
 XENON 12VAC  
 ALIM. 12VAC POWER  
 PIÈCES / PARTS



- 27K Warm white  
Blanc chaud
- 30K Soft white  
Blanc doux
- 40K Cool white  
Blanc froid

AL Aluminum  
Aluminium

#... Ex.: LID512HD-30K-AL




Per 12" (30cm) length  
 Par longueur de 12" (30cm)




Compatible with dimmers  
 Compatible avec gradateurs



Several lengths available  
 Plusieurs longueurs disponibles



## DIMENSIONS

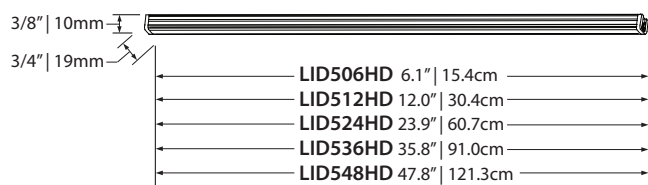


## SPECIFICATIONS

- White genuine LUMILEDS LUXEON LED - available in 3 shades  
 DEL LUMILED LUXEON authentique blanc - disponible en 3 teintes
- Compatible with most TRIAC dimmers  
 Compatible avec la plupart des gradateurs TRIAC
- 12VDC LED driver required to power this light fixture  
 Pilote de DEL 12VDC requis pour alimenter ce luminaire
- Frosted lens for optimal light spread  
 Lentille givrée pour une dispersion lumineuse optimale
- Extra wide beam  
 Faisceau extra large
- Aluminum body with heat sink to ensure LED life span  
 Boîtier en aluminium avec radiateur assurant la durée de vie du DEL
- Compatible with 12VDC series power and connection accessories  
 Compatible avec les accessoires d'alimentation et de connexion série 12VDC
- Accepts direct connection with solid wire up to 14gauge  
 Accepte les connexions directes avec fil solide jusqu'à calibre #14
- Also compatible with 12VDC batteries (boat, RV, trailer, etc.)  
 Aussi compatible avec batteries 12VDC (bateau, VR, remorque, etc.)
- Flat and angled mounting brackets included  
 Supports de montage à plat et à angle inclus
- Fixture to fixture direct link quick connector included  
 Connecteur pour raccord direct luminaire à luminaire inclus

## PERFORMANCES

Light output / Flux lumineux	/12" (30cm)	500 Lumens
Color / Couleur		2700 / 3000 / 4000 Kelvins
Energy used / Consommation d'énergie	/12" (30cm)	5 Watts
Life span / Durée de vie		75000 Heures Hours
Color rendering index / Indice du rendu de couleur		85
Beam angle / Angle du faisceau		120 Degrés Degrées
Light spread / Étalement lumineux		

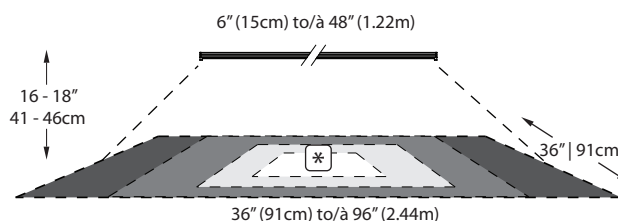

\* see next page for detailed light spreads  
 voir la page suivante pour les étalements lumineux détaillés

## INSTALLATION

- On surface  
En surface
- Recommended spacing - Up to 36in. (91cm)  
Espacement recommandé - Jusqu'à 36po. (91cm)
- Orientation - Any direction  
Orientation - Toutes directions



LED / DEL 120V  
 LED / DEL 12VDC  
 ALIM. 12VDC POWER  
 XENON 120V  
 XENON 12VAC  
 ALIM. 12VAC POWER  
 PIÈCES / PARTS

Plugged in a power outlet  
 Branché à une prise de courant

**DEC2 SERIES / SÉRIE DEC2**

Non Dimmable  
 Non Variable

DEC2-9-12V - 12VDC / 9W  
 DEC2-24-12V - 12VDC / 24W

For more information on power kits features, see 12VDC POWER section  
 Pour plus d'information sur les kits d'alimentation, voir la section ALIMENTATION 12VDC

Connected directly to mains supply  
 Raccordé directement sur secteur

**EPS & TMD SERIES / SÉRIES EPS & TMD**

Non Dimmable  
 Non Variable

EPS-8-12V - 12VDC / 8W  
 EPS-25-12V - 12VDC / 25W

Dimmable (incandescent dimmers)  
 Variable (gradateurs incandescents)

EPS-16D-12V - 12VDC / 16W  
 EPS-40D-12V - 12VDC / 40W  
 EPS-60D-12V - 12VDC / 60W

Dimmable (mag. low voltage dimmers)  
 Variable (gradateurs mag. bas voltage)

TMD-40D-12V - 12VDC / 40W  
 TMD-50D-12V - 12VDC / 50W  
 TMD-100D-12V - 12VDC / 100W  
 TMD-150D-12V - 12VDC / 150W  
 TMD-200D-12V - 12VDC / 200W  
 TMD-300D-12V - 12VDC / 300W

For more information on power kits features, see 12VDC POWER section  
 Pour plus d'information sur les kits d'alimentation, voir la section ALIMENTATION 12VDC

Addition, Connection and Extension  
 Ajout, Connexion et Extension






Splitters  
 Séparateurs

AEC-2-12V-2C - 12VDC / 2x 2" (5cm)  
 2 outputs / 2 sorties

Extension cords  
 Cordons d'extension

AEC-2-12V - 12VDC / 2" (5cm)  
 AEC-12-12V - 12VDC / 12" (30cm)  
 AEC-24-12V - 12VDC / 24" (61cm)  
 AEC-48-12V - 12VDC / 48" (1.22m)

For more information on connection accessories, see 12VDC POWER section  
 Pour plus d'information sur les accessoires de connexion, voir la section ALIMENTATION 12VDC

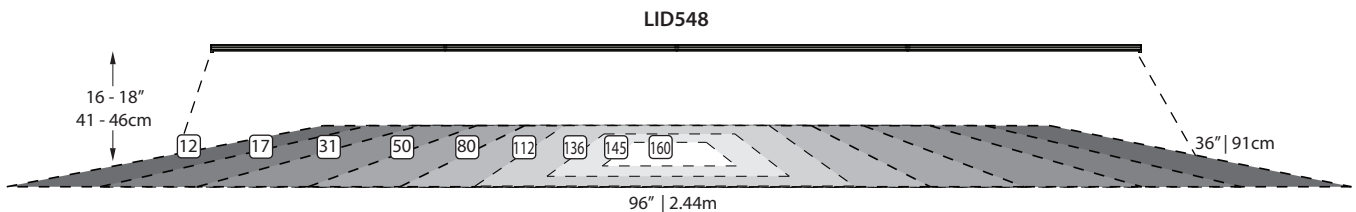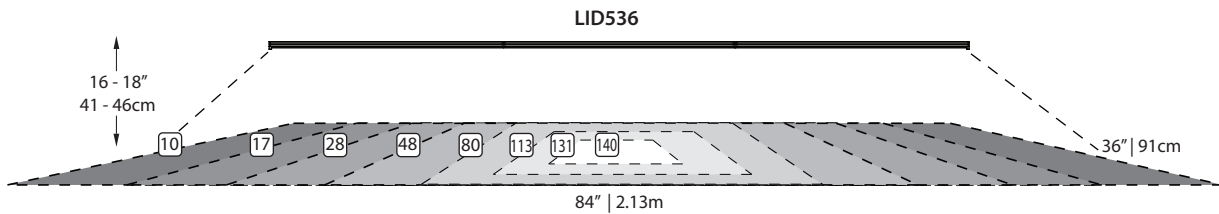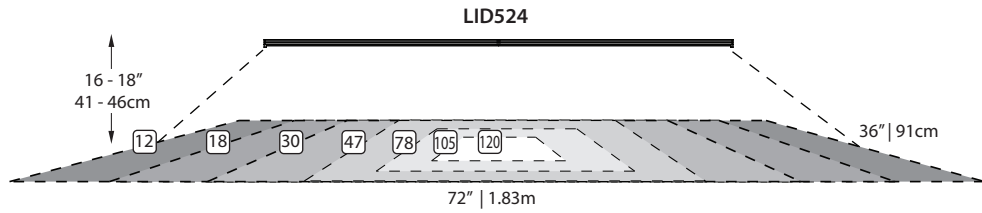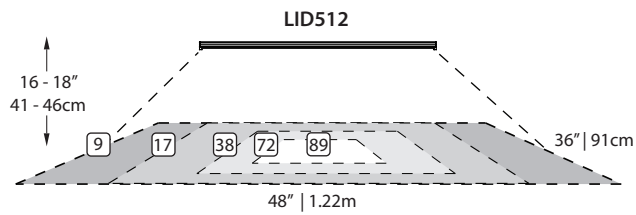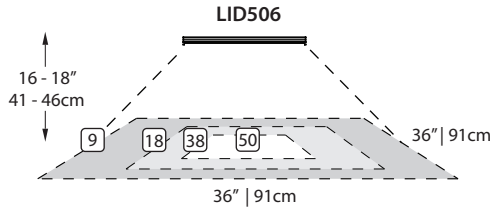

\* foot-candles / pied-bougies

LED / DEL 120V

LED / DEL 12VDC

ALIM. 12VDC POWER

XENON 120V

XENON 12VAC

ALIM. 12VAC POWER

PIECES / PARTS

