

# INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES 94277A - BASALGO 1



## SAFETY PRECAUTIONS:

1. Turn off electrical power at breaker panel before starting installation of light fixture (see fig. A)
2. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
3. To prevent moisture from entering the outlet box use clear caulking (i.e. outdoor silicone sealant) to outline the outside of fixture back plate where it meets the wall leaving a space at bottom to allow moisture a means to escape.

**NOTE:** product may not look exactly as shown in figures.

*This device complies with Part 15 of FCC rules; operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.*

## MESURE DE SÉCURITÉ: (MISE EN GARDE)

1. Fermez le courant au disjoncteur avant de débiter l'installation de la fixture. (voir la fig. A)
2. Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.
3. Pour empêcher l'humidité d'entrer dans la boîte électrique, appliquez du scellant en silicone clair sur le contour extérieur arrière du luminaire à l'endroit où il rencontre le mur en gardant un espace vers le bas afin de permettre à l'humidité d'évacuer.

**N.B.:** le produit peut différer de l'illustration.


*Cet appareil est conforme aux règles de l'article 15 de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions qui suivent: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent perturber le fonctionnement.*


## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

1. Corte la corriente eléctrica antes de comenzar la instalación de la lámpara. (vea fig.A)
2. Este producto debe ser instalado conforme al código de instalación, aplicable por una persona con conocimiento en la construcción y operación del producto y los peligros que implica.
3. Para impedir la entrada de humedad a la caja de conexión use la pistola de silicona (es decir: Silicona sellante para exterior) en el contorno exterior de la caja donde se une a la pared, dejando un pequeño espacio para permitir que la humedad escape.

**NOTA:** el producto puede no ser exactamente igual al mostrado en la figura.

*Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la FCC; operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.*

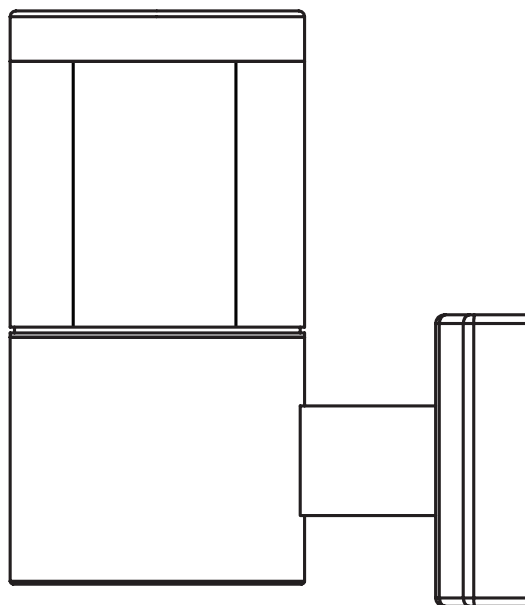



# INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES 94277A - BASALGO 1



**B**

WALL LIGHT / MURALE / APLIQUE

