LUMINAIRE Galarneau

Fornax

LED Linéaire Architecturale Directe

CARACTÉRISTIQUES:

- • Aluminium extrudé avec peinture blanche.
- • Les pièces peintes en blanc sont traitées avec un processus de liaison au phosphate en cinq étapes et finies avec un émail cuit à haute réflectance.
- • Le diffuseur laiteux en polycarbonate est encliqueté dans le boîtier
- • Protecteur de surtension.
- • Driver Classe II/P, gradation 0-10V en standard.
- • Espérance de vie des LED de plus de 50 000 heures.
- • Facteur de puissance : >0,9.
- • Déconnexion du pilote fournie si nécessaire pour se conformer au certificat UL.
- • Surface, suspendu, mural, encastré
- • Garantie de 5 ans.
- • Emplacement humide.
- • Répertorié UL, cUL.
- • Température ambiante : -30 ~ 40 ℃ (-22 °F à +104 °F)

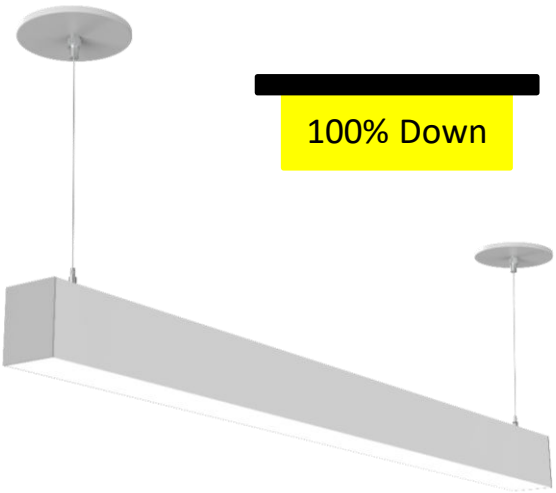

100% Down

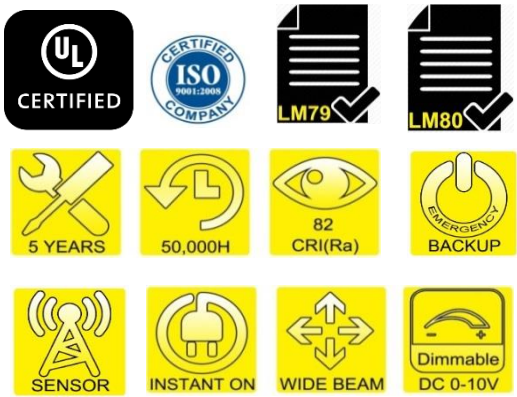

APPLICATIONS:

Salles de stockage/ Bureaux Salles de conférence/Commerces Espaces de réception/ Couloirs Établissements d'enseignement

Informations de commande (standard)

Article	Watts	CCT	Efficacité	Lumens	Dimension(L*W*H):pouce		
MX811CLM02012BVKDXW	20W	35K 40K 50K	110-120lm/w	2,200-2,400lm	24.02	2.76	3.35
MX811CLM03013BVKDXW	30W	35K 40K 50K	110-120lm/w	3,300-3,600lm	35.71	2.76	3.35
MX811CLM04014BVKDXW	40W	35K 40K 50K	110-120lm/w	4,400-4,800lm	47.44	2.76	3.35
MX811CLM06016BVKDXW	60W	35K 40K 50K	110-120lm/w	6,600-7,200lm	71.06	2.76	3.35
MX811CLM08018BVKDXW	80W	35K 40K 50K	110-120lm/w	8,800-9,600lm	94.49	2.76	3.35